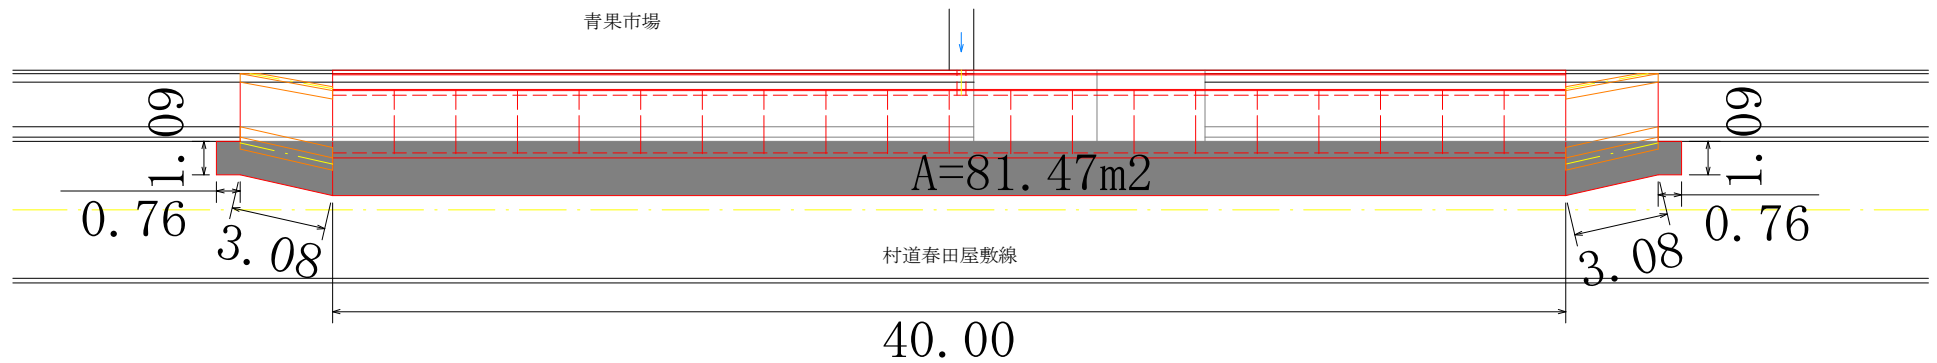


数 量 総 括 表							
工 種	種 別	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	摘 要	
構造物撤去工	転落防止柵撤去	転落防止柵撤去工	Con建込,ビーム式	39.0	m		
		スクラップ処理	ヘビ-H1	0.36	t	運搬距離:L=28.0km以下	
	舗装版破碎	舗装版切断	As舗装, t=15cm以下	51.0	m		
		舗装版破碎	As舗装, t=15cm以下	82.0	m2		
	構造物取壊し	床版取壊し	鉄筋	2.0	m3		
		Con擁壁取壊し	無筋	25.0	m3		
		底張Con取壊し	無筋	1.0	m3		
		殻運搬・処分	殻運搬・処分	As	3.0	m3	運搬距離:L=22.0km以下
				鉄筋Con	2.0	m3	運搬距離:L=14.4km以下
				無筋Con	26.0	m3	運搬距離:L=23.2km以下
道路土工	土工	掘削		180.0	m3		
		基面整正		120.0	m2		
		埋戻		100.0	m3		
		残土処理		69.0	m3		
函渠工	プレキャストカルバート工	ボックスカルバート	1900×1400×2000	40.0	m		
		基礎Con	18-8-25(20)	15.0	m3		
		基礎Con型枠	無筋構造物	16.0	m2		
	底張工	基礎碎石	RC-40, t=18cm	10.0	m2		
		底張コンクリート	18-8-40	16.0	m3		
擁壁工	場所打擁壁工	重力式擁壁	18-8-40	9.0	m3		
排水構造物工	現場打ち集水桝	現場打ち集水桝	0.32m3<V≤0.34m3	1.0	箇所		
	側溝工	U型側溝	PU3-B250-H250	39.0	m		
		蓋版据付	鋼製グレーチング	40.0	枚		
		間詰モルタル	1:3, 高炉	1.0	m3		
		底張コンクリート	18-8-25(20)	1.0	m3		
	止コンクリート	コンクリート削孔	φ15mm×L150mm	77.0	孔		
		差し筋	D13,SD295A	0.02	t		
		止コンクリート型枠	小型構造物	5.0	m2		
		止コンクリート	18-8-25(20)	2.0	m3		
仮設工	水替工	大型土のう製作・設置・撤去	流用土, 標準品	4.0	袋		
		排水ポンプ設置・撤去		1.0	箇所		
		排水ポンプ運転	排水量0m3/h以上40m3/h未満	21.0	日		
	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	76.0	人		
雑工	張りコンクリート工	基礎碎石	t=10cm,RC-30	1.0	m2	(0.34+0)/2×2.35×2	
		張りコンクリート	18-8-40(高炉)	0.1	m3	(0.36+0)/2×2.35×0.1×2	
防護柵工	防止柵	転落防止柵設置	Con建込,ビーム式,H=800	6.0	m		
		保安用緩衝材	φ580×820	10.0	個		
路面工	舗装工	上層路盤	RC-30,t=10cm	146.0	m2		
		アスファルト舗装	車道用,t=4cm	146.0	m2		

数量計算書

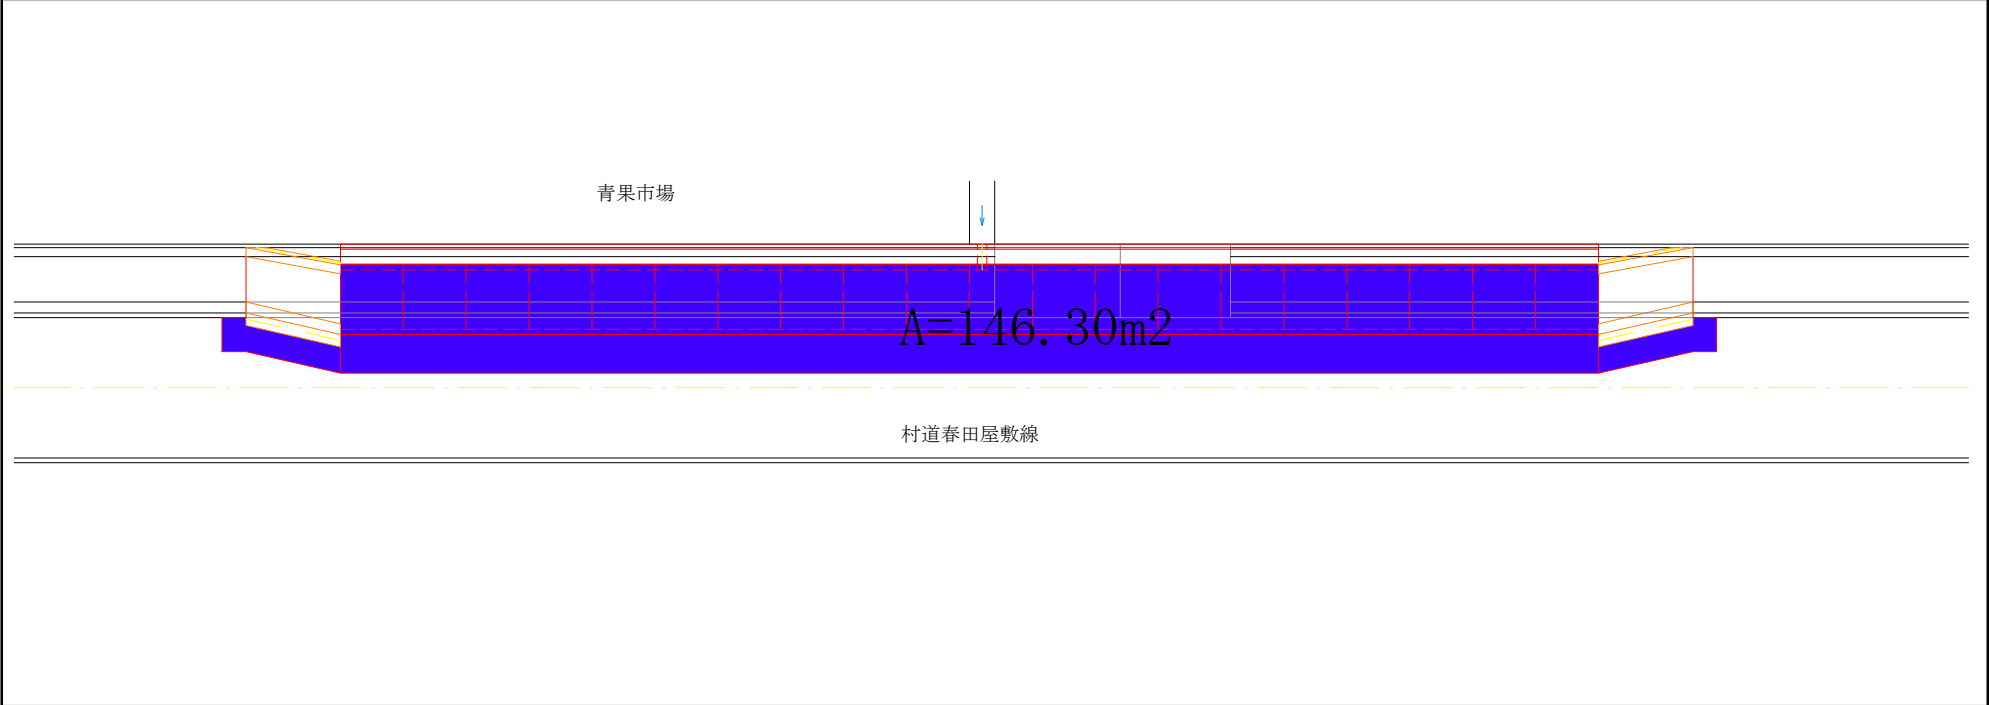
工 種 舗装版破碎工



施 工 延 長	N=		1.00 式
名 称	形 状 寸 法	計 算 式	数 量
舗装版切断	As舗装, t=15cm以下	$1.09 + 0.76 + 3.08 + 40.00 + 3.08 + 0.76 + 1.09$	50.9 m
運搬・処分	カッター汚泥	$0.023 \times 0.04 \times 50.9$	0.05 m ³
		0.05×1.4	0.1 t
舗装版破碎	As舗装, t=15cm以下		81.5 m ²
運搬・処分	As殻	81.47×0.04	3.3 m ³

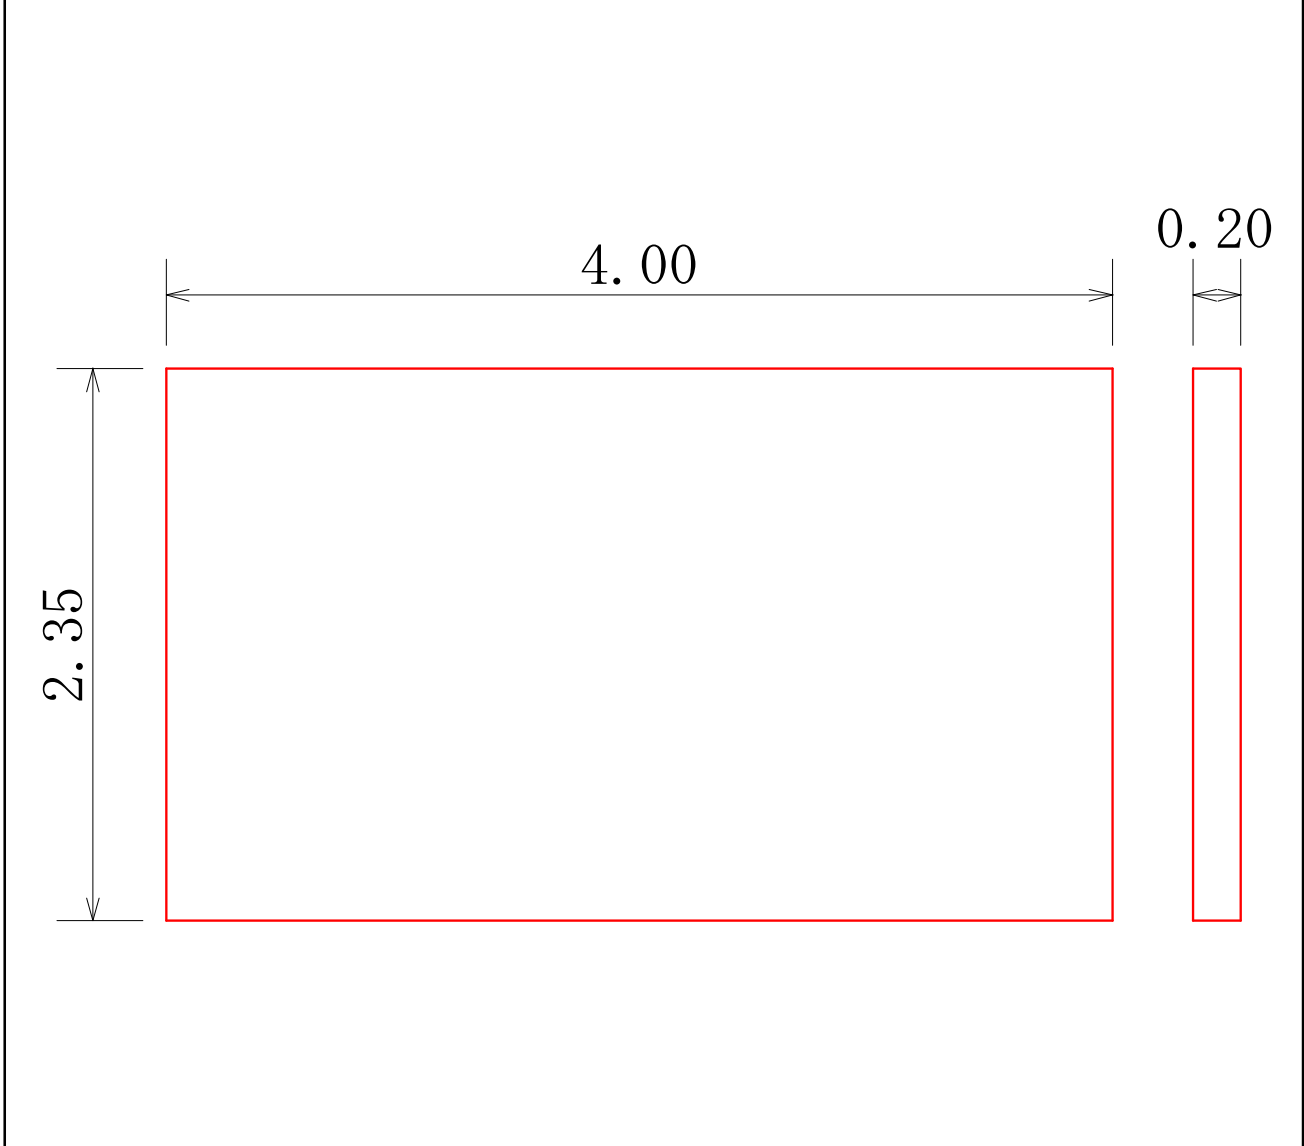
数量計算書

工 種	舗装工
-----	-----

[illegible]

数量計算書

工 種	構造物取壊工（床版）
-----	------------

[illegible]

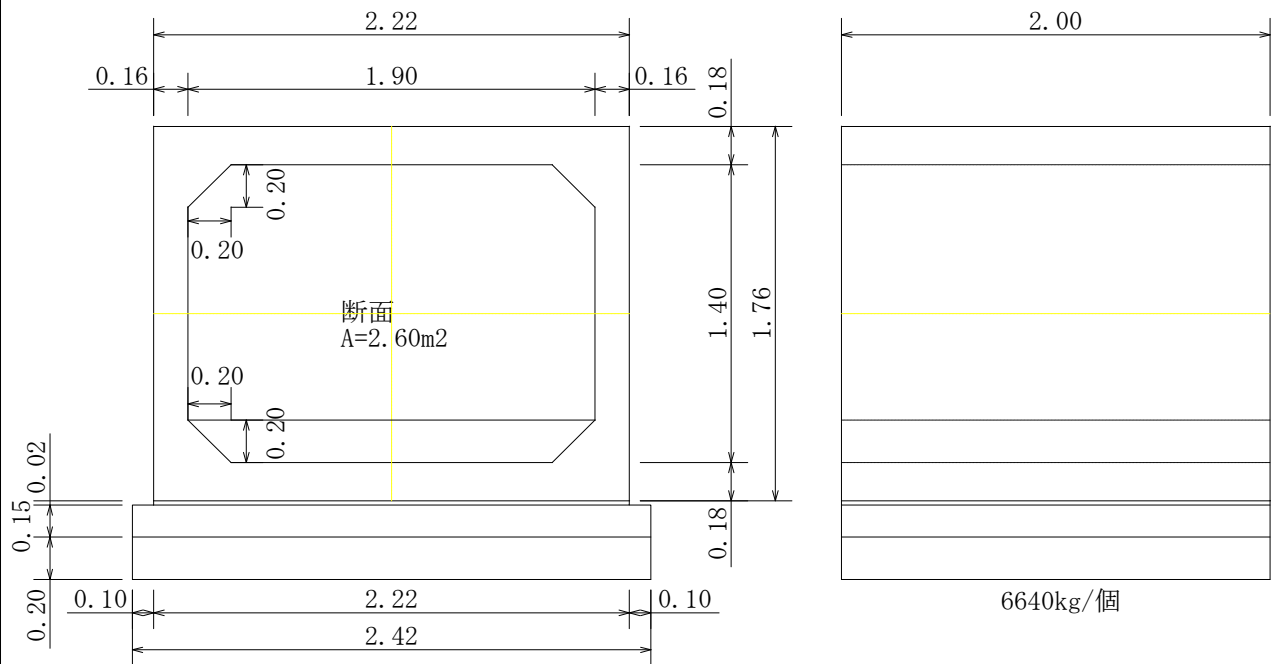
土 工 数 量 計 算 書

測 点	单距離	掘 削			埋 戻						適 用
		断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	
P0.0-0.76	—	0.00			0.00						
P0.0	0.76	1.56	0.78	0.6	0.98	0.49	0.4				
P0.0	0.00	1.98			0.98						
P3.0	3.00	3.25	2.62	7.9	1.26	1.12	3.4				
P3.0	0.00	4.19			2.35						
P23.0	20.00	4.19	4.19	83.8	2.35	2.35	47.0				
P43.0	20.00	4.19	4.19	83.8	2.35	2.35	47.0				
P43.0	0.00	3.25			1.26						
P46.0	3.00	1.98	2.62	7.9	0.98	1.12	3.4				
P46.0	0.00	1.56			0.98						
P46.0+0.76	0.76	0.00	0.78	0.6	0.00	0.49	0.4				
控除							0.4				
小 計				184.6			102.0				

[illegible]

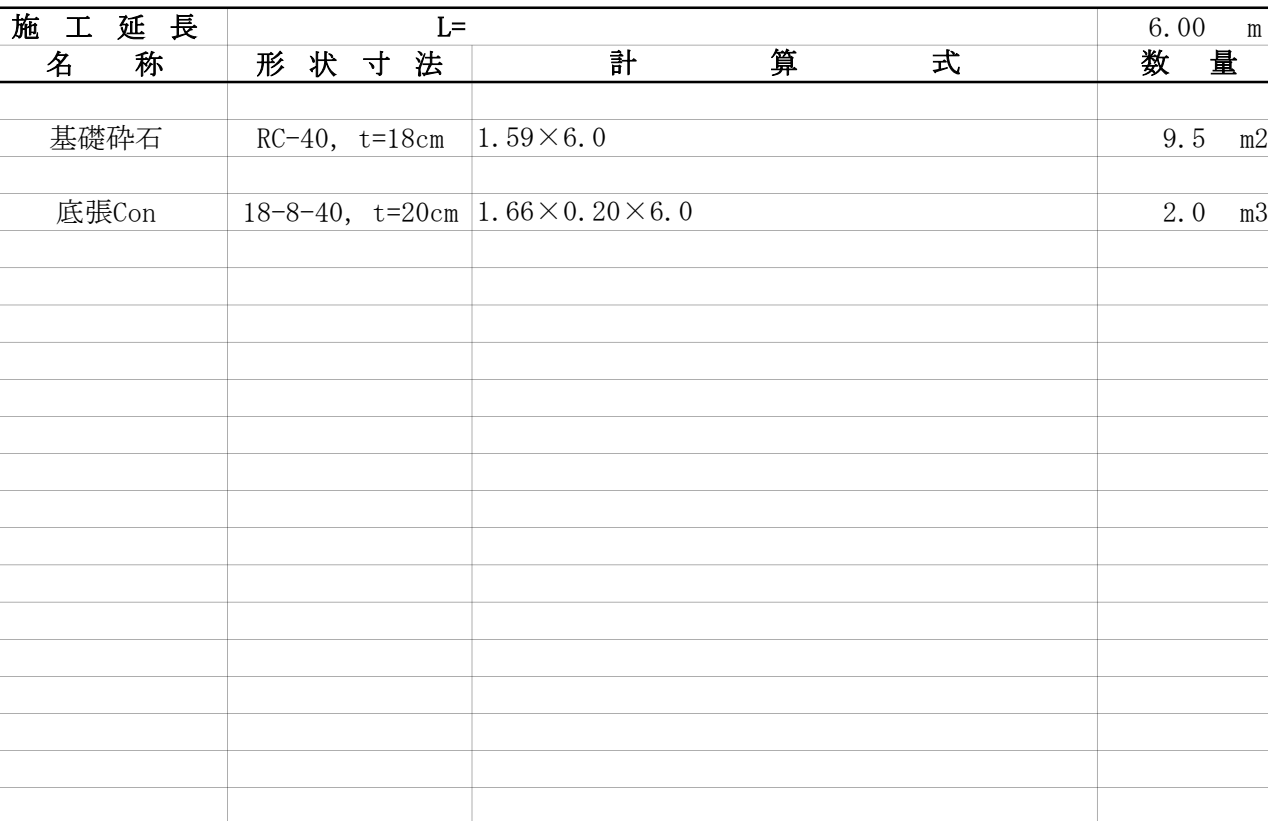
数 量 計 算 書

工 種 函渠工

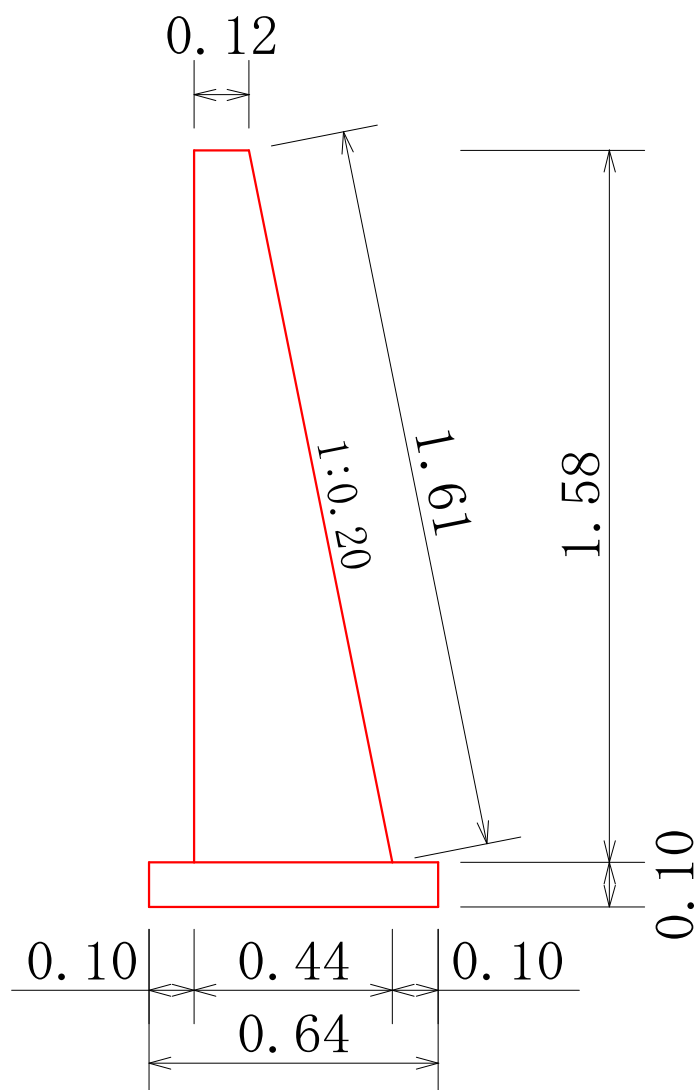


施 工 延 長	L=		40.00 m
名 称	形 状 寸 法	計 算 式	数 量
基礎碎石	RC-40, t=20cm	2.42×40.0	96.8 m ²
基礎型枠	無筋構造物	$0.20 \times 40.0 \times 2$	16.0 m ²
基礎コンクリート	18-8-40, t=20cm	$0.15 \times 2.42 \times 40.0$	14.5 m ³
敷モルタル	1 : 3高炉, t=2cm	$0.02 \times 2.22 \times 40.0$	1.8 m ³
ボックスカルバート	1900×1400×2000		20.0 個
底張コンクリート	18-8-40, t=20cm	$(1.50 + 1.90) \times 0.20 \div 2 \times 40.0$	13.6 m ³

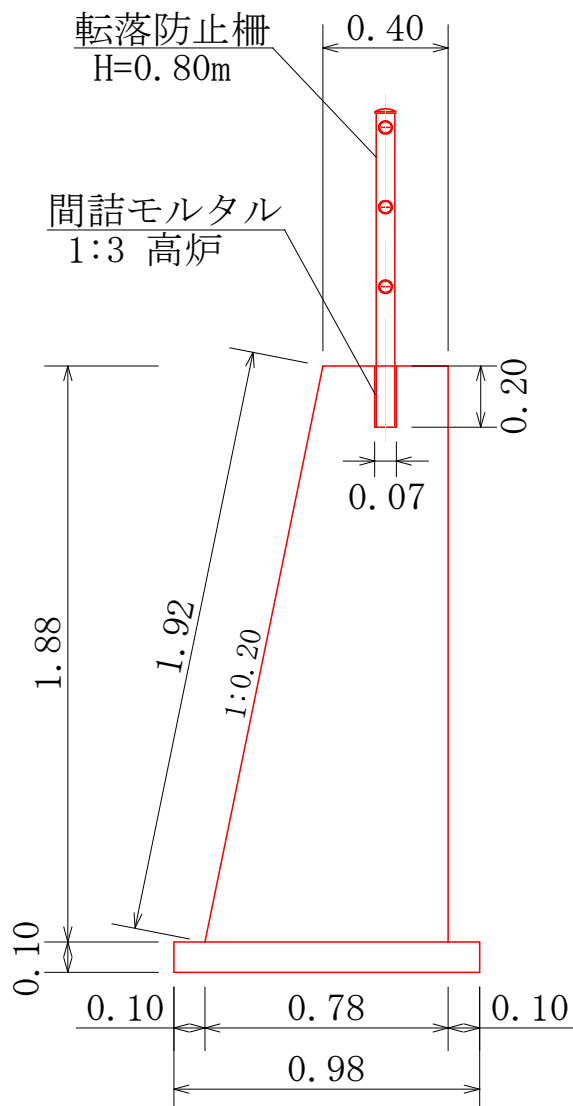
工 種 底張コンクリート工



工 種 取合擁壁工（北側）

[illegible]

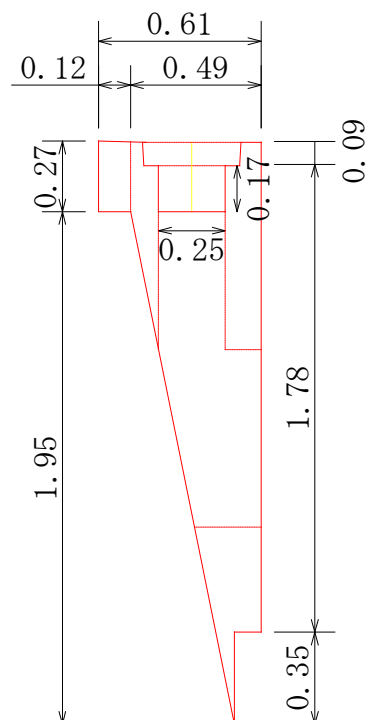
工 種 取合擁壁工 (南側)

[illegible]

工 種 取合擁壁工 (南側)

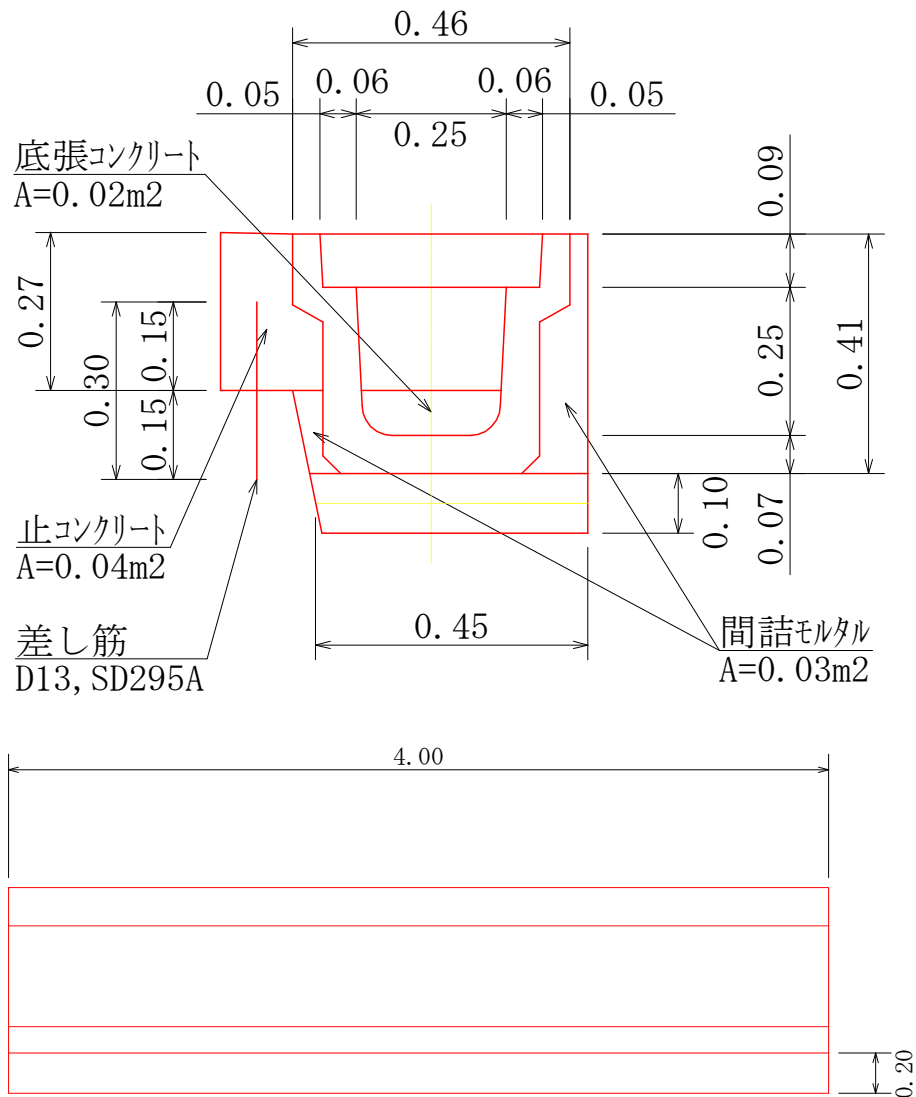
数 量 計 算 書

工 種	現場打ち集水桝
-----	---------

[illegible]

数 量 計 算 書

工 種 U型側溝



施 工 延 長	L=		39.2 m
名 称	形 状 寸 法	計 算 式	数 量
U型側溝	PU3-B250-H250	20.00 + 19.20	39.2 m
間詰モルタル	1 : 3, 高炉	0.03 × 39.2	1.2 m ³
底張コンクリート	18-8-40	0.02 × 39.2	0.8 m ³
コンクリート削孔	φ 15mm × L150mm	39.2 ÷ 0.5 - 1	77.0 孔
差し筋	D13, SD295A	0.3 × 77 × 0.995 ÷ 1000	0.02 t
止コンクリート型枠	無筋構造物	0.27 × 19.2 + 0.04 × 2	5.3 m ²
止コンクリート	18-8-40	0.04 × 39.2	1.6 m ³

産廃処理場位置図







産廃処理場位置図



産 廃 処 理 施 設 選 択 表

事業所名	処理施設名	処理施設所在地	受入料金	運搬距離	運搬費	処分費	適 否
(有)安岡重機	(有)安岡重機	安芸市入河内	普通土	19.6km	2,832円/m ³	11,832円/m ³	×
	産業廃棄物処理	下長ウイ7-1他	(5,000円/t)				
			9,000円/m ³				
(株)アール・シー	(株)アール・シー	高知市布師田	普通土	26.7km	3,796円/m ³	8,836円/m ³	×
		3528-1	(2,800円/t)				
			5,040円/m ³				
四国砕石(株)	四国砕石(株)	南国市穴崎640	普通土	26.7km	3,796円/m ³	7,576円/m ³	○
	根曳再生場		(2,100円/t)				
			3,780円/m ³				

水替日数算定

P. 1

コード	名称・規格・条件	数量	(単位)	日当り作業量	(単位)	作業日数(日)
WB824010	構造物とりこわし 無筋構造物	26	m3	19	m3/日	1.37
CB210100	掘削 土砂 , オープンカット , 押土無し , 障害無し , 5,000m3未満	180	m3	230	m3/日	0.78
CB210080	基面整正	120	m ²	50	m ² /日	2.40
CB210410	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	100	m3	53	m3/日	1.89
CB222880	ボックスカルバート 据付 , 2.0m/個 , 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 , 基礎碎石+均しコンクリート , 縦締め無し , 標準 , しない<標準>(全ての費用)	40	m	11	m/日	3.64
CB240010	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 , 18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 , 一般養生 , 現場内小運搬無し , しない<標準>(全ての費用) , 小型車加算有り(4t車)その他の地区	15	m3	4	m3/日	3.75
CB240210	型枠 一般型枠 , 鉄筋・無筋構造物	16	m ²	38	m ² /日	0.42
CB221110	基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 , 再生クラッシュ RC-40 , しない<標準>(全ての費用)	10	m ²	155	m ² /日	0.06
CB240010	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 , 18-8-40(高炉)W/C=60%以下 , 一般養生 , 現場内小運搬無し , しない<標準>(全ての費用) , 小型車加算有り(4t車)その他の地区	16	m3	4	m3/日	4.00
CB226320	重力式擁壁 平均高さ1mを超え2m未満 , 18-8-40(高炉)W/C=60%以下 , 基礎碎石有り , 均しコンクリート無し , 一般養生 , 圧送管延長無し , 小型車加算有り(4t車)その他の地区	9	m3	4.5	m3/日	2.00
CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40(高炉)W/C=60%以下 , 0.32m3を超え0.34m3以下 , 一般養生・特殊養生(練炭) , 小型車加算有り(4t車)その他の地区	1	箇所	3	箇所/日	0.33
作業日数(計)						21

交通誘導警備員数算定

P. 1

コード	名称・規格・条件	数量	(単位)	日当り作業量	(単位)	作業日数(日)	人数(日)
WB810770	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込，ヒール式，支柱間隔3m	39	m	270	m/日	0.14	3
CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸	0.36	t	7.2	t/日	0.05	3
CB430510	舗装版切断 アスファルト舗装版，15cm以下，しない<標準>(全ての費用)	51	m	203	m/日	0.25	3
CB430310	舗装版破碎 アスファルト舗装版，障害無し，騒音振動対策不要，15cm以下，積込作業有り，しない<標準>(全ての費用)	82	m ²	484	m ² /日	0.17	3
WB824010	構造物とりこわし 鉄筋構造物	2	m ³	11	m ³ /日	0.18	3
WB824010	構造物とりこわし 無筋構造物	26	m ³	19	m ³ /日	1.37	3
CB210100	掘削 土砂，オープンカット，押土無し，障害無し，5,000m ³ 未満	180	m ³	230	m ³ /日	0.78	3
CB210080	基面整正	120	m ²	50	m ² /日	2.40	3
CB210410	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	100	m ³	53	m ³ /日	1.89	3
CB222880	ボックスカルバート 据付，2.0m/個，1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5，基礎碎石+均しコンクリート，縦締め無し，標準，しない<標準>(全ての費用)	40	m	11	m/日	3.64	3
CB240010	コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算有り(4t車)その他の地区	15	m ³	4	m ³ /日	3.75	3
CB240210	型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	16	m ²	38	m ² /日	0.42	3

交通誘導警備員数算定

P. 2

コード	名称・規格・条件	数量	(単位)	日当り作業量	(単位)	作業日数(日)	人数(日)
CB221110	基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュ RC-40，しない<標準>(全ての費用)	10	m ²	155	m ² /日	0.06	3
CB240010	コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-40(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)， 小型車加算有り(4t車)その他の地区	16	m ³	4	m ³ /日	4.00	3
CB226320	重力式擁壁 平均高さ1mを超え2m未満，18-8-40(高炉)W/C=60%以下，基礎砕石有り，均しコンクリート無し，一般養生，圧送 管延長無し，小型車加算有り(4t車)その他の地区	9	m ³	4.5	m ³ /日	2.00	3
CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40(高炉)W/C=60%以下，0.32m ³ を超え0.34m ³ 以下，一般養生・特殊養生(練炭)，小型車加算有り(4t車) その他の地区	1	箇所	3	箇所/日	0.33	3
WB821410	U型側溝 PU3-B250-H250*2000，据付，基礎砕石あり，再生砕石 RC-40	39	m	43	m/日	0.91	3
WB821430	蓋版 据付	40	枚	200	枚/日	0.20	3
CB240060	モルタル練 高炉，しない<標準>(全ての費用)	1	m ³	1.4	m ³ /日	0.71	3
CB240010	コンクリート 小型構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)， 小型車加算有り(4t車)その他の地区	1	m ³	5	m ³ /日	0.20	3
CB224410	コンクリート削孔 削孔深さ30mm以上200mm未満	77	孔	83	孔/日	0.93	3
CB240210	型枠 一般型枠，小型構造物	5	m ²	15	m ² /日	0.33	3
CB240010	コンクリート 小型構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)， 小型車加算有り(4t車)その他の地区	2	m ³	6	m ³ /日	0.33	3
CB221110	基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下，再生クラッシュ RC-40，しない<標準>(全ての費用)	1	m ²	155	m ² /日	0.01	3

交通誘導警備員数算定

P. 3

[illegible]