


平面図
 1 : 2300




舗装構造図

S=1:10

【現状】

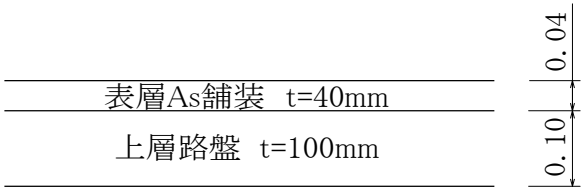

【改修後】

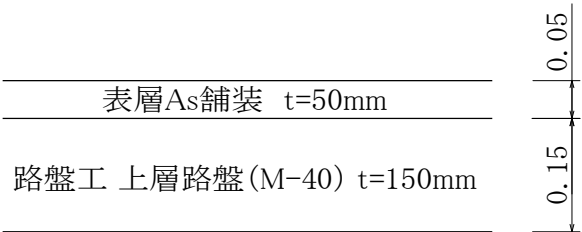

数量計算

＜農道1－14号線＞

施工延長：L = 149.0m

舗装面積：A = 566.2m²

土工

掘削：566.2×0.16 = 90.59m³

残土処理：90.59m³

舗装工

舗装版切断：3.8m

汚泥運搬・処理：0.023×0.04×3.8 = 0.01m³(0.01t)

舗装版破碎：566.2m²

殻運搬・処分：566.2×0.04 = 22.65m³

上層路盤工(t=15cm, M-40)：A = 566.2m²

As舗装(車道表層, t=5cm)：A = 566.2m²

交通管理工：N=5人

工 事 名	令和7年度 公共施設等適正管理推進事業 農道舗装改修工事		
図面名称	平面図・数量計算		
工事箇所	芸西村馬ノ上		
尺 度	図 示	図面番号	1/1
設計種別	実施設計		
事務所名	芸西村土木環境課		