


平面図 1 : 2300




舗装構造図

S=1:10

【現状】

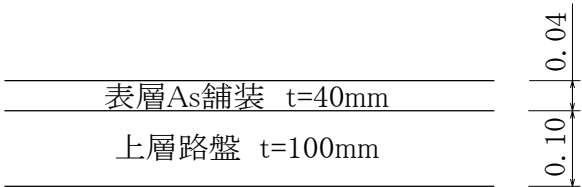

【改修後】

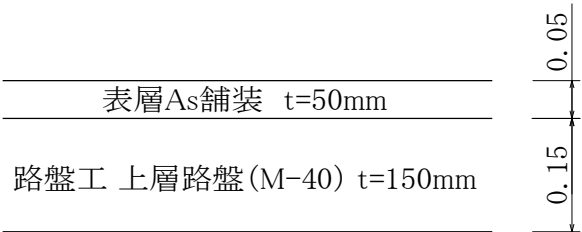

数量計算

＜農道1－10号線＞

施工延長 : L = 170.0m

舗装面積 : A = 680.0m²

土工

掘削 : $680.0 \times 0.16 + 1.0 \times 2 = 110.8\text{m}^3$

埋戻 : $1.0 \times 2 = 2.0\text{m}^3$

残土処理 : $110.8 - 2.0 \div 0.9 = 108.6\text{m}^3$

舗装工

舗装版切断 : $4.0 + (1.0 \times 4 \times 2) = 12.0\text{m}$

汚泥運搬・処理 : $0.023 \times 0.04 \times 12.0 = 0.01\text{m}^3 (0.02\text{t})$

舗装版破碎 : $680.0 + 1.0 \times 2 = 682.0\text{m}^2$

殻運搬・処分 : $680.0 \times 0.04 + 1.0 \times 2 \times 0.02 = 27.24\text{m}^3$

仮舗装(車道表層, t=2cm) : $1.0 \times 2 = 2.0\text{m}^2$

上層路盤工(t=15cm, M-40) : A = 680.0m²

As舗装(車道表層, t=5cm) : A = 680.0m²

交通管理工 : N=6人

試験費

設計CBR : N=2ヶ所

工事名	8芸土第29号 令和8年度 公共施設等適正管理推進事業 農道舗装改修工事		
図面名称	平面図・数量計算		
工事箇所	芸西村馬ノ上		
尺度	図示	図面番号	1/1
設計種別	実施設計		
事務所名	芸西村土木環境課		